




Рукав $dy20$ L=1000 мм

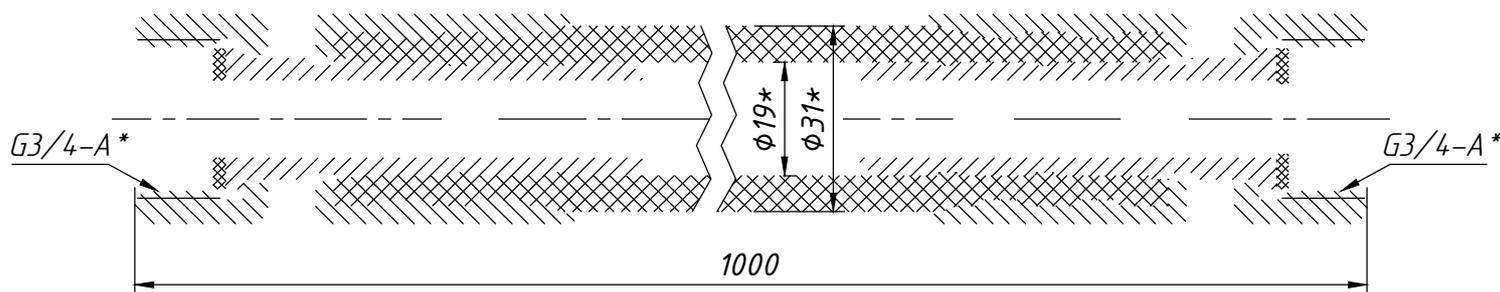

10235.03.10.00СБ

Гибкие резиновые рукава предназначены для разводки воды и воздуха по секциям от распределительных коллекторов на рабочие.

Основные характеристики:

- Внутренний диаметр - 19 мм.
- Наружный диаметр - 31 мм.
- Максимальное рабочее давление - 20 бар (2 МПа).
- Давление разрыва - 60 бар (6 МПа).
- Масса рукава - 1,2 кг