




Коллектор (зона 4.1R)

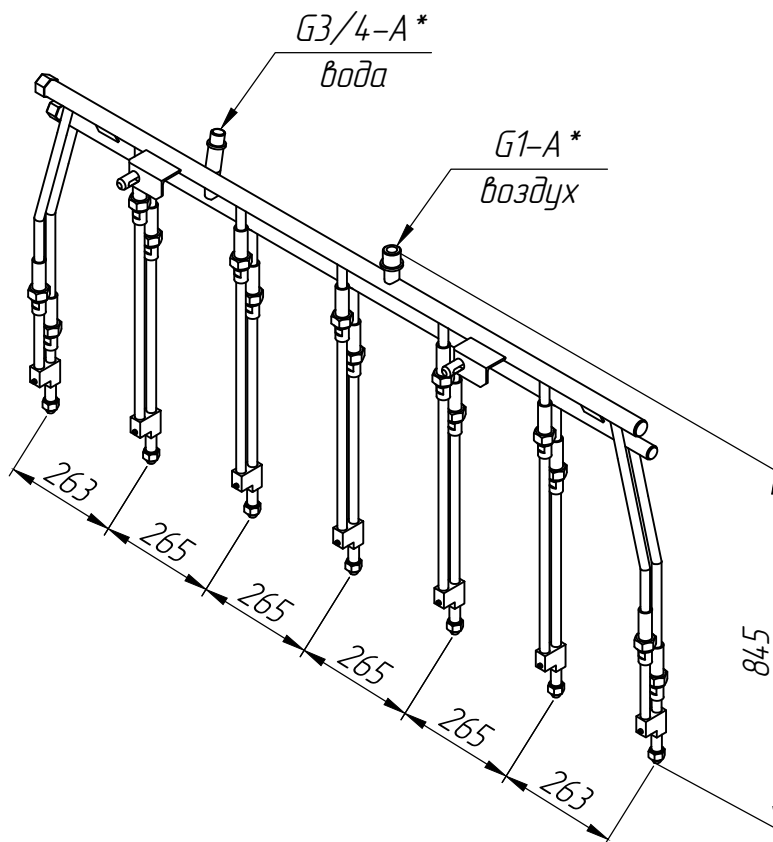

10235.04.09.00СБ

В коллекторе смешение воды и воздуха происходит в смесительной камере непосредственно перед форсункой, что позволяет реализовать дросселирование не только воды, но и воздуха.

Основные характеристики:

- Место установки - Секция №3, большой радиус.
- Габариты (ДхВхШ) - 1628x845x167
- Количество форсунок - 7 шт
- Тип форсунки - 10235.03.01.11 (С100)
- Тип смесительного узла - 10235.03.01.02.00СБ
- Подвод воды - G $\frac{3}{4}$
- Подвод воздуха - G1
- Рабочее давление воздуха 2...2,5 атм
- Расход воды - 0,56 - 1,75 м³/ч (от 0,08 до 0,25 м³/ч на одну форсунку)
- Угол раскрытия в рабочем диапазоне расходов - 95-105°
- Масса коллектора - 25,5 кг