




ООО "КОРАД-МО"

Научно-производственная компания

105005, г. Москва, а/я 18
Тел./факс: +7 (495) 777-95-43
E-mail: info@corad.ru
www.corad.ru

Соединение быстроразъемное Ду25 с фильтром

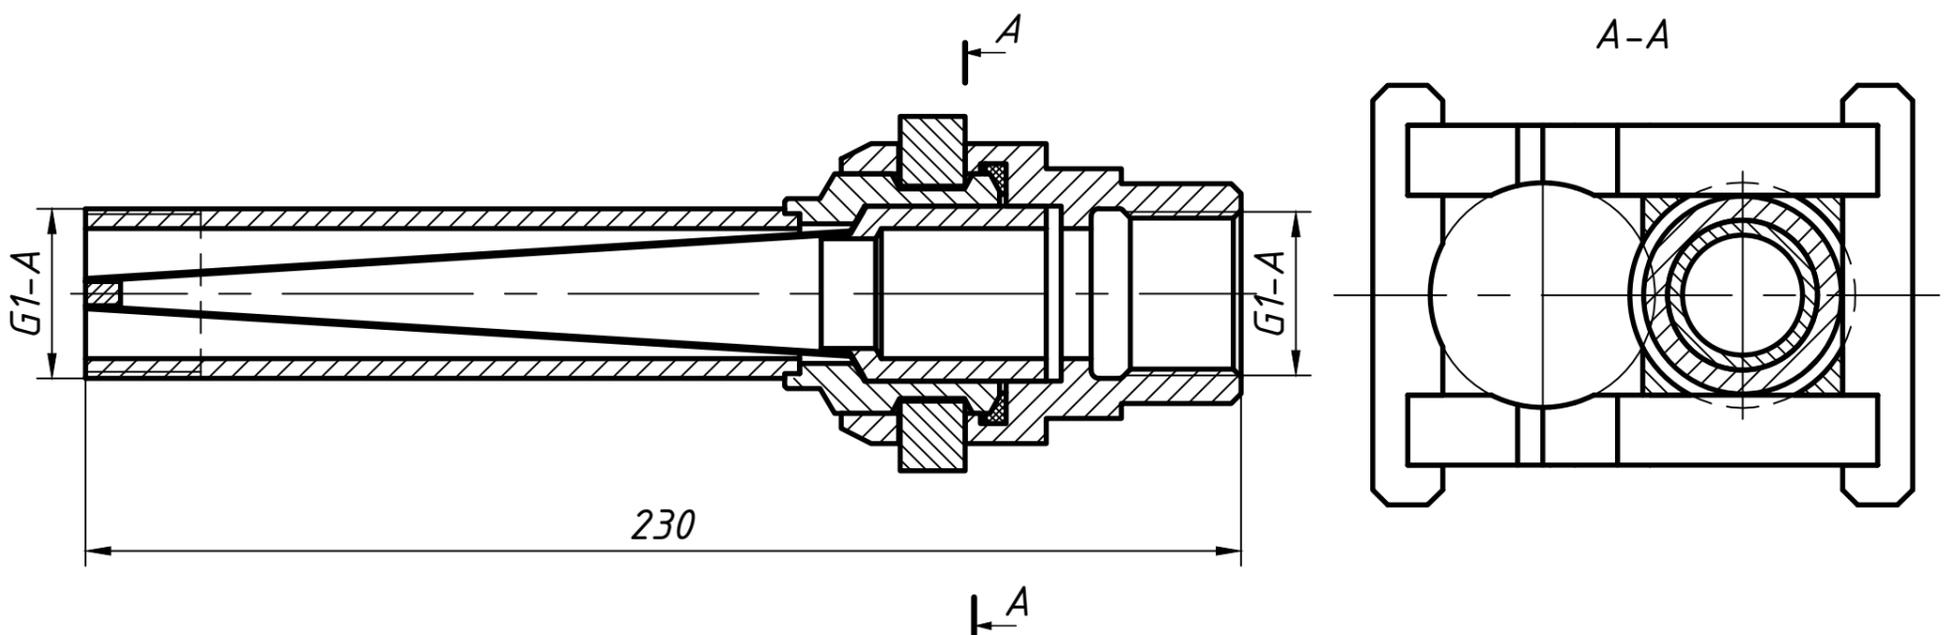

БР 25.02.00 СБ

Быстроразъемное соединение с фильтром применяется для снижения засоренности форсунок, обеспечения бесперебойной работы системы вторичного охлаждения и удобства подключения к трактам подвода воды, устанавливается между металлорукавом и коллектором.

Быстроразъемное соединение состоит из цилиндрического корпуса с уплотнением и клиновым запорным замком, представляющим собой прямоугольную рамку, для которой на корпусе выполнены пазы, обеспечивающие возможность поперечного перемещения рамки относительно оси корпуса. Штуцер быстроразъемного соединения, установленный в корпус, выполнен с проточкой под рамку клинового запорного замка.

Фильтрующий элемент выполнен в виде муфты с закрепленным на ней сетчатым конусным фильтром, длина которого составляет от 5 до 20 внутренних диаметров муфты, и гарантирует предотвращение попадания в форсунку твердых частиц (окалины, града которые образуются в процессе монтажных работ) размером больше, чем минимальная ширина сопла форсунки. Сетчатый конусный фильтр изготавливается из нержавеющей сетки.

Основные характеристики:

- Сечение ячейки фильтра – 1x1 мм
- Масса соединения быстроразъемного - 1,8 кг

Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем ООО "КОРАД-МО".
Возможно изменение размеров по просьбе заказчика.

