



ООО "КОРАД-МО"

Научно-производственная компания


105005, г. Москва, а/я 18

Тел./факс: +7 (495) 777-95-43

E-mail: info@corad.ru

www.corad.ru

Вертлюг водяной двухпоточный ВР-14.00 И1

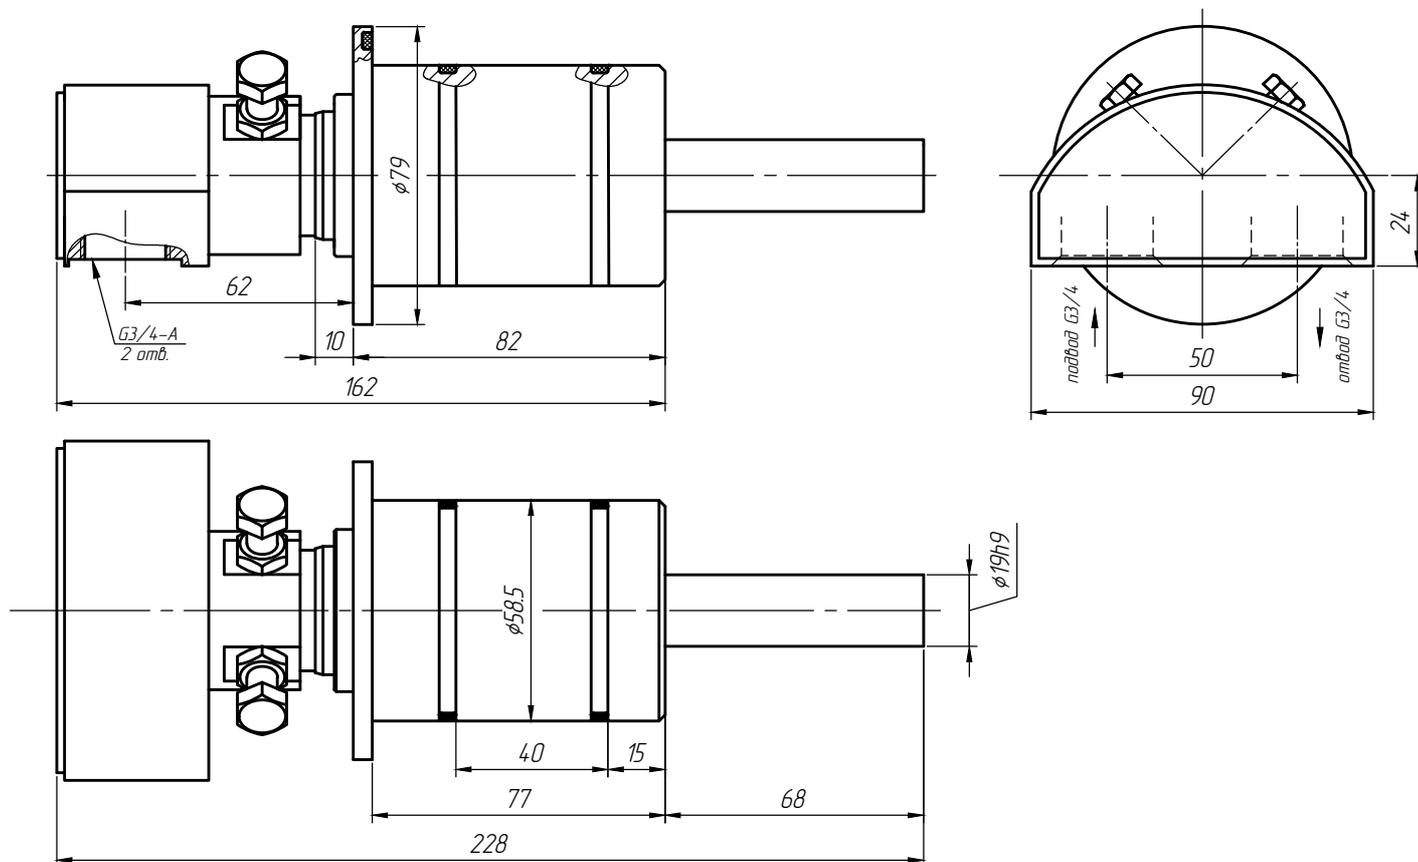

ВР-14.00.000 И1

Ротационные соединения двухпоточного типа предназначены для подачи и отвода охлаждающей воды в ролики роликовых секций МНЛЗ.

- подвод и отвод воды через шейку ролика
- замкнутая система охлаждения ролика
- соответствие площадей сечения подвода и отвода
- торцевое уплотнение из карбида кремния (SiC)
- корпус из нержавеющей стали
- радиальные уплотнения - резиновые кольца по ГОСТ 9833-73
- рабочая среда - вода
- максимальная температура воды - 120° С
- максимальное давление воды - 10 атм
- максимальная частота вращения - 100 об/мин.
- масса - 2,2 кг.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем ООО "КОРАД-МО".
Возможно изменение размеров по просьбе заказчика.

