




## Торцевой коллектор правый

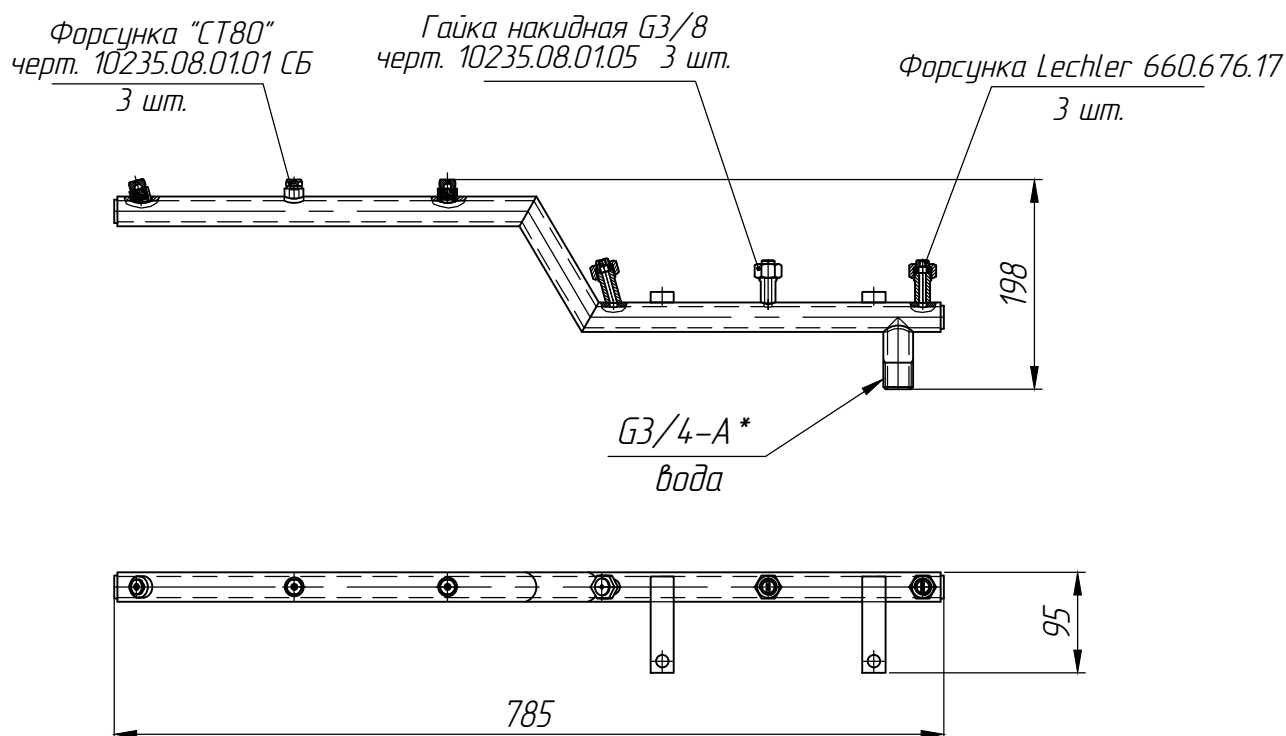

10235.08.01.00СБ

В коллекторе дросселирование воды происходит в форсунке.

Основные характеристики:

- Место установки - Кристаллизатор, подбой торец.
- Габариты (ДхВхШ) - 785х95х198
- Количество форсунок - 6 шт.
  - объемнофакельные форсунки «СТ80» черт. 10235.08.01.01.01 СБ - 3 шт.
  - плоскофакельные форсунки «Lechler 660.676.17» (поставка фирмы Lechler) - 3 шт.
- Тип форсунок - водяная
- Подвод воды - G3/4
- Масса коллектора - 3 кг