




ООО "КОРАД-МО"

Научно-производственная компания

105005, г. Москва, а/я 18
Тел./факс: +7 (495) 777-95-43
E-mail: info@corad.ru
www.corad.ru

Вертлюг водяной однопоточный

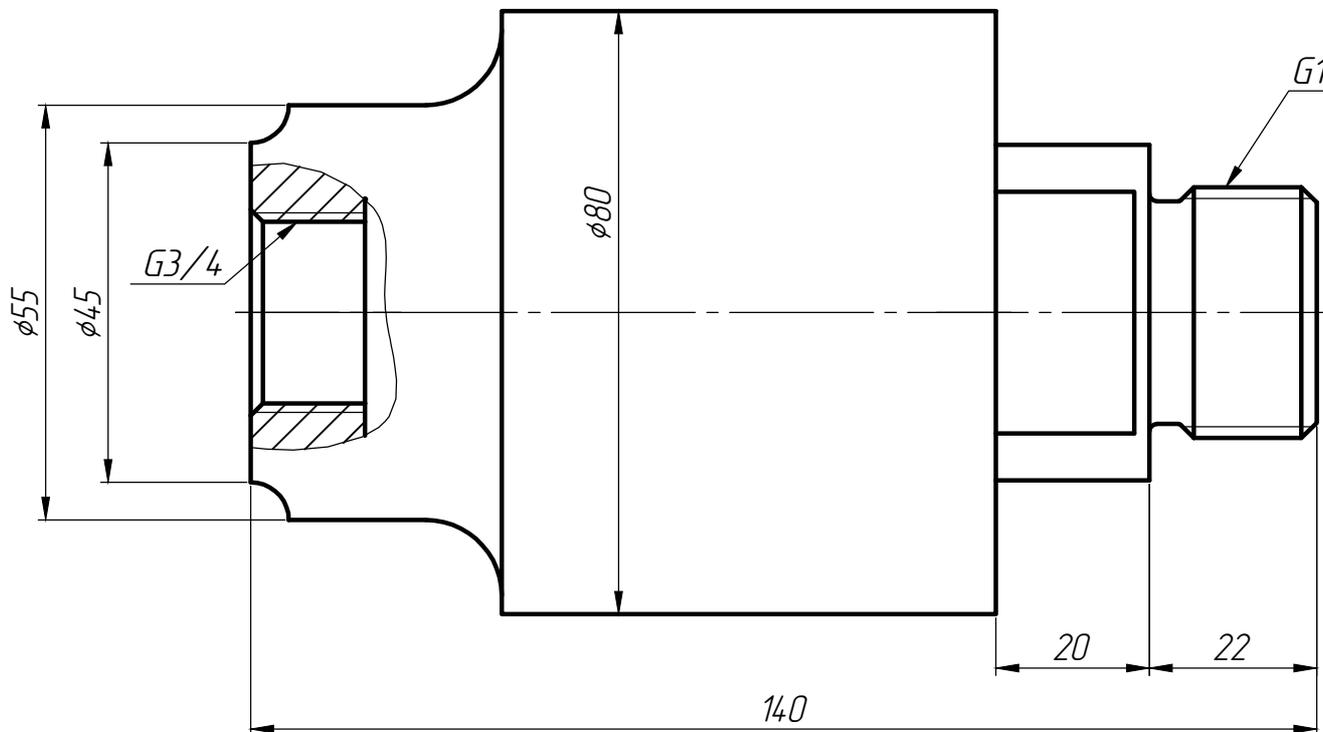

ВР-27.00.000

Ротационные соединения однопоточного типа предназначены для подачи охлаждающей воды в технологическое оборудование МНЛЗ.

- подвод или отвод воды через раму роликовой секции
- замкнутая система охлаждения ролика
- соответствие площадей сечения подвода и отвода
- торцевое уплотнение из карбида кремния (SiC)
- корпус из нержавеющей стали
- рабочая среда - вода
- максимальная температура воды - 120° С
- максимальное давление воды - 10 атм
- максимальная частота вращения - 100 об/мин.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем ООО "КОРАД-МО".
Возможно изменение размеров по просьбе заказчика.

